

DOWNLIGHT **LED 20W 2000lm** EXTRA-PLAT

4000K

Ce downlight extra-plat diffuse une lumière homogène et confortable avec son angle d'éclairage 120°. Il convient pour une utilisation intérieur domestique ou professionnelle (locaux commerciaux, bureaux, installations techniques, maisons, circulations).

- > Diffuseur en méthacrylate
- > Corps en aluminium injecté, structure en tôle acier blanc
- > Refroidissement passif par transfert sur aluminium


Accessoires inclus :

- > **Connecteur rapide** repiquable Classe 2
- > Driver EAGLE RISE non dimmable



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	20W
Led :	HONGLI - EPISTAR
Couleur :	4000K
Angle :	120°
Lumens :	2000lm
IRC :	> 80
Ellipse de MacAdam :	SDCM 5
UGR :	< 19
Classe :	II
Tension :	220-240V~AC, 50-60 Hz
Maintenance de flux :	L70B50
Durée de vie à 25°C ambiant :	60000h
Risque photobiologique :	EN 62471 Groupe 0
Indice protection :	IP20 / IP44
Diamètre de perçage :	210 mm
Dimensions :	225 x 12 mm
Poids :	0,420 Kg
Finition :	BLANC
Matériaux :	Aluminium, méthacrylate

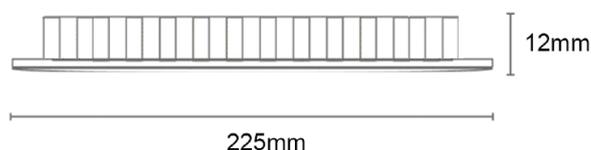

OPTION :

Driver PUSH / 1-10V / DALI : **Nous consulter**