

DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE LED 35W 3500lm

4000K

Ce downlight LED basse luminance à encastrer est rond, blanc avec un angle d'éclairage de 60°. Il est préconisé pour les lieux professionnels nécessitant un éclairage de très bonne qualité, confortable et homogène. Applications : l'éclairage de bureaux, de couloirs, de commerces, de boutiques...

Avantage : faible consommation d'énergie et donc une économie non négligeable.


Accessoires inclus :

- > Connection primaire par bornier repicable, secondaire par connecteur DC 1/4 tour
- > Driver EAGLE RISE sans scintillement non dimmable



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	35W
Led :	HONGLI
Couleur :	4000K
Angle :	60°
Lumens :	3500lm
IRC :	> 80
Ellipse de MacAdam :	SDCM 4
UGR :	< 17
Classe :	
Tension :	220-240V~AC, 50-60 Hz
Maintenance de flux :	L80B20
Durée de vie à 25°C ambiant :	60000h
Risque photobiologique :	EN 62471 Groupe 0
Indice protection :	IP40 / IP44
Diamètre de perçage :	190 mm
Dimensions :	225 x 100 mm
Poids :	0,720 Kg
Finition :	BLANC
Matériaux :	polycarbonate, aluminium

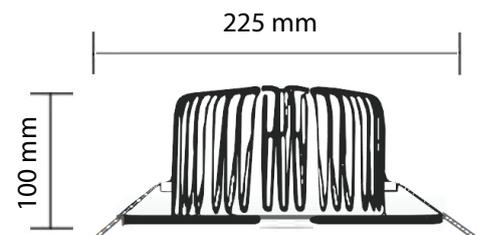

OPTION :

Driver PUSH / 1-10V / DALI : **Nous consulter**