

Downlight LED saillie




Ce downlight LED rond est composé d'un corps en aluminium injecté de première qualité, peint au four.

Optique composé d'un diffuseur en PMMA qui offre une lumière homogène sur toute la surface. Source de lumière LED Epistar 20W 4000K.

Livré avec une alimentation / driver de marque Eagle Rise, il est équipé d'un connecteur rapide et repiquable. Classe 2.



Idéal pour tout type d'applications en intérieur (locaux commerciaux, bureaux, installations techniques, zones de passages, maisons).

BALP400020-40

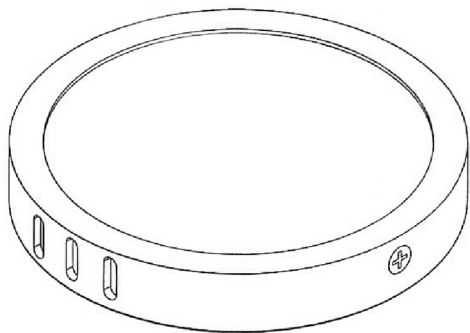

L80B20 30 000H

4000K

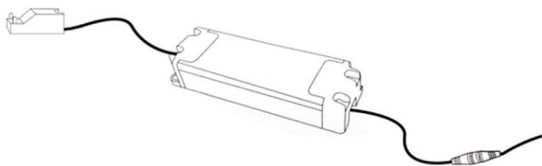

LED	EPISTAR
Puissance	20W
Flux LED	2000LM
IP	20/44
Température de couleur	4000K
Driver	Eagle rise
Rendement LM/W	100lm/w

CE

ENEC

Norme EN60598

CLASSE 2

IP20/ IP44

IK07

850°C

BALDEREC