

## ETANCHE **LED** TRAVERSANT **36W 4320lm** L.1200mm

4000K



Plafonnier étanche LED traversant IP65 dernière génération à haute performance. Idéal pour l'éclairage de parking, entrepôt, local technique, zone humide...

### Points forts :

- > Diffuseur anti-choc avec système anti-éblouissement
- > Bornier de connexion rapide
- > Câblage traversant grande ligne en 3x1.5mm<sup>2</sup>
- > Embout équipé d'un presse-étoupe garantissant une étanchéité parfaite



### Accessoire :

- > Kit de deux clips de fixation inox

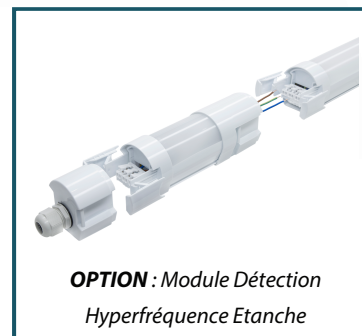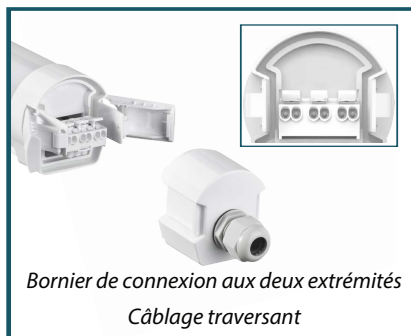

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	<b>36W</b>
Led remplaçable :	<b>SMD SANAN</b>
Couleur :	<b>4000K</b>
Angle :	<b>110°</b>
Lumens :	<b>4320lm</b>
IRC :	<b>80</b>
Température utilisation :	<b>-20° / +50°</b>
Facteur puissance :	<b>&gt; 0,90</b>
Tension :	<b>220-240V~AC, 50-60Hz</b>
Classe :	<b>I</b>
Indice protection :	<b>IP65</b>
Maintenance de flux :	<b>L80B10</b>
Risque photobiologique :	<b>EN 62471 Groupe 0</b>
UGR :	<b>25</b>
Durée de vie à 25°C ambiant :	<b>50000h</b>
Matière :	<b>Polycarbonate</b>
Finition :	<b>GRIS CLAIR</b>
Dimensions :	<b>1200 x 60 x 63mm</b>
Poids :	<b>1,0 Kg</b>

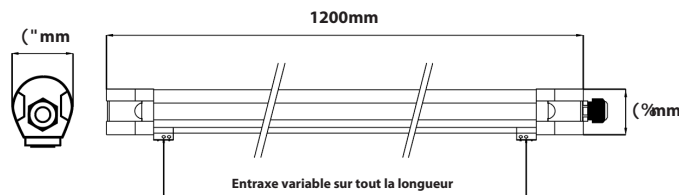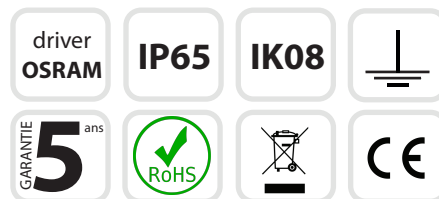

### OPTION :

Module Détection Hyperfréquence : **KAIDTECTHF/ET**

x2 Kit crochets de suspension : **KAI3000KIT/01**