

## ETANCHE **LED** TRAVERSANT **50W 6000lm** L.1500mm

4000K


Plafonnier étanche LED traversant IP65 dernière génération à haute performance. Idéal pour l'éclairage de parking, entrepôt, local technique, zone humide...

### Points forts :

- > Diffuseur anti-choc avec système anti-éblouissement
- > Bornier de connexion rapide
- > Câblage traversant grande ligne en 3x1.5mm<sup>2</sup>
- > Embout équipé d'un presse-étoupe garantissant une étanchéité parfaite


### Accessoire :

- > Kit de deux clips de fixation inox



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

W μ ] • • v W	50W
> Œ u % o o W	SMD SANAN
} μ o μ Œ W	4000K
v P o W	110°
> μ u v • W	6000lm
/ Z W	80
Température utilisation :	-20° / +50°
& š μ Œ % μ ] • • v W	> 0,90
d v • ] } v W	220-240V~AC, 50-60Hz
o • • W	I
Indice protection :	IP65
D ] v š v v G μ Æ W	L80B20
Z ] • < μ % o Z } š } ] } o } P ] < μ	EN 62471 Groupe 0
h' Z W	25
μ Œ À ] î ñ £ u \$	10000h W
Matière :	Polycarbonate
Finition :	GRIS CLAIR
] u v • ] } v • W	1500 x 60 x 63mm
W ] } • W	1,2 Kg

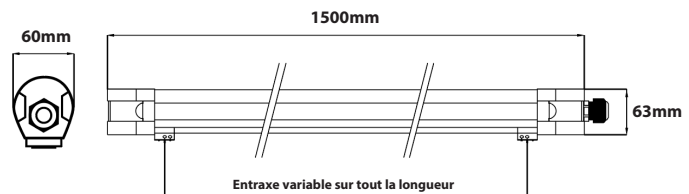

1 2 6 + 1 0:

< ] š Œ } Z š • • W • % < v } ] } v < / d l i i