

## DALLE **LED backlit 30W** 595 X 595mm

4000K

Dalle LED dernière génération, utilisée en faux-plafond, suspendue ou en saillie

Optique en PMMA opale permettant de réduire l'éblouissement et garantissant un confort visuel élevé.

Elle offre un flux lumineux de 3600 lumens pour seulement 30W de consommation.



### Accessoires inclus :

- > **Connecteur primaire** repiquable
- > **Connecteur secondaire** DC 1/4 tour
- > **Filin de sécurité**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	<b>30W</b>
Led :	<b>HONGLI</b>
Couleur :	<b>4000K</b>
Angle :	<b>110°</b>
Lumens :	<b>3600lm</b>
UGR :	<b>≤ 19</b>
IRC :	<b>&gt; 80</b>
Température utilisation :	<b>0° - +40°</b>
Facteur puissance :	<b>&gt; 0,90</b>
Tension :	<b>220-240V~AC, 50-60Hz</b>
Classe :	<b>III</b>
Indice protection :	<b>IP40 (IP54 en-dessous)</b>
Maintenance de flux :	<b>L80B20</b>
Risque photobiologique :	<b>RG0</b>
Durée de vie à 25°C ambiant :	<b>50000h</b>
Finition :	<b>BLANC</b>
Dimensions :	<b>595 x 595 x 30mm</b>
Poids :	<b>1,1Kg</b>
Driver ON/OFF	<b>EAGLE RISE No flicker 950mA ERP</b>

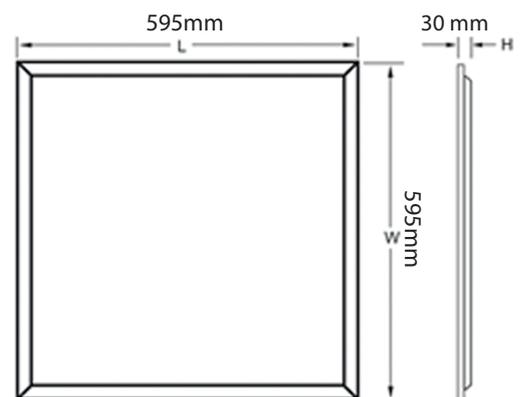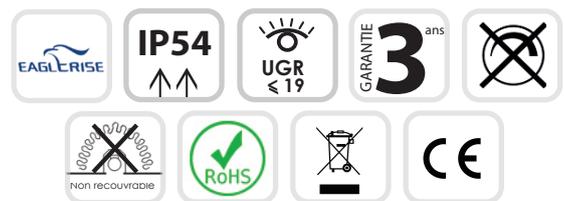

### ACCESSOIRES :

Drivers DALI :	<b>Nous consulter</b>
Kit de suspension :	<b>réf. BALKITSUSPENSION</b>
Kit pose en saillie :	<b>réf. BAL600000-00/1</b>