

ETANCHE **LED** TRAVERSANT **36W 4320lm** L.1200mm

3000K



Plafonnier étanche LED traversant IP65 dernière génération à haute performance. Idéal pour l'éclairage de parking, entrepôt, local technique, zone humide...

Points forts :

- > Diffuseur anti-choc avec système anti-éblouissement
- > Bornier de connexion rapide
- > Câblage traversant grande ligne en 3x1.5mm²
- > Embout équipé d'un presse-étoupe garantissant une étanchéité parfaite



Accessoire :

- > Kit de deux clips de fixation inox

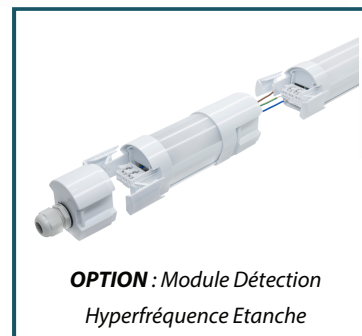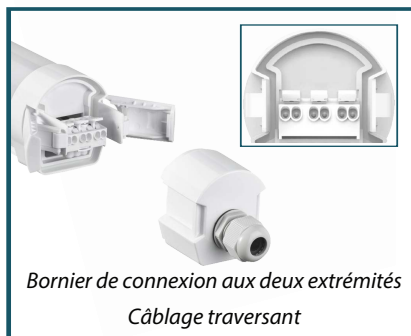

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	36W
Led remplaçable :	SMD SANAN
Couleur :	3000K
Angle :	110°
Lumens :	4320lm
IRC :	80
Température utilisation :	-20° / +50°
Facteur puissance :	> 0,90
Tension :	220-240V~AC, 50-60Hz
Classe :	I
Indice protection :	IP65
Maintenance de flux :	L80B10
Risque photobiologique :	EN 62471 Groupe 0
UGR :	25
Durée de vie à 25°C ambiant :	50000h
Matière :	Polycarbonate
Finition :	GRIS CLAIR
Dimensions :	1200 x 60 x 63mm
Poids :	1,0 Kg

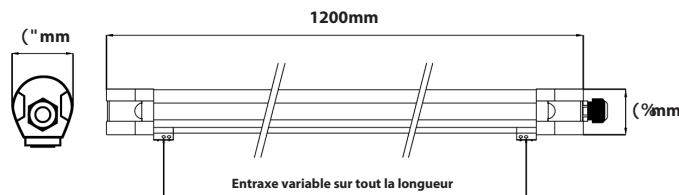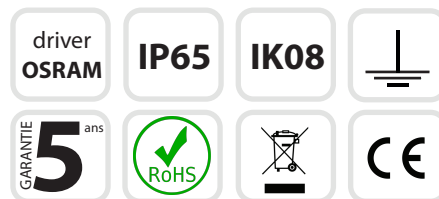

OPTION :

Module Détection Hyperfréquence : **KAIDTECTHF/ET**

x2 Kit crochets de suspension : **KAI3000KIT/01**