

DOWNLIGHT LED 12W 1440lm

3000K

120 lm/W

Ce downlight diffuse une lumière homogène et confortable avec son angle d'éclairage 110°. Il convient pour une utilisation intérieur domestique ou professionnelle (locaux commerciaux, bureaux, installations techniques, maisons, circulations).

- > Corps en aluminium
- > faible consommation d'énergie



Accessoires inclus :

- > **Connecteur rapide** repiquable Classe 2
- > Driver EAGLE RISE sans scintillement non dimmable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	12W
Led :	SMD LM80
Couleur :	4000K
Angle :	110°
Lumens :	1440lm
Efficacité lumineuse :	120lm/W
IRC :	> 80
Ellipse de MacAdam :	SDCM 4
UGR :	< 19
Classe :	II
Tension :	220-240V~AC, 50-60 Hz
Maintenance de flux :	L80B20
Durée de vie à 25°C ambiant :	50000h
Température d'utilisation :	-20 / +50°C
Risque photobiologique :	EN 62471 Groupe 0
Indice protection :	IP40 (face) / IP20
Diamètre de perçage :	120 mm
Dimensions :	145 x 30 mm
Poids :	0,15 Kg
Finition :	BLANC
Matériaux :	Aluminium, Diff. polycarbonate
Driver ON/OFF :	EAGLE RISE No flicker 500mA ERP EN
Normes :	EN 60598-1 EN 60598-2-2

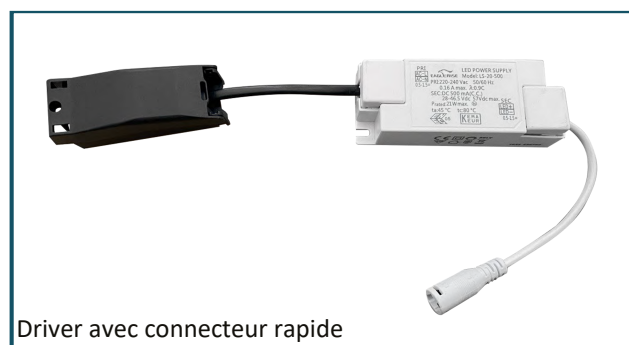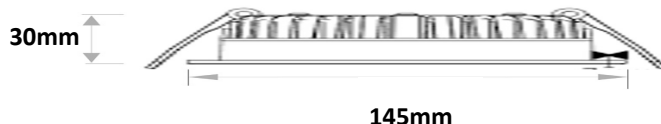

Driver avec connecteur rapide

*Photos non contractuel

OPTION :

Driver PUSH / 1-10V / DALI : **Nous consulter**