

DALLE LED backlit 30W 1195 X 295mm prismatique

3000K

120 lm/W

Dalle LED dernière génération, utilisée en faux-plafond, suspendue ou en saillie (*accessoires à commander séparément*).


Equipée d'un diffuseur prismatique permettant de réduire l'éblouissement en garantissant un confort visuel élevé. Elle offre un flux lumineux de 3600 lumens pour seulement 30W de consommation.

Accessoires inclus :

- > **Connecteur primaire** repiquable
- > **Connecteur secondaire** DC 1/4 tour
- > **Filin de sécurité**



Non inclus :

- > Driver

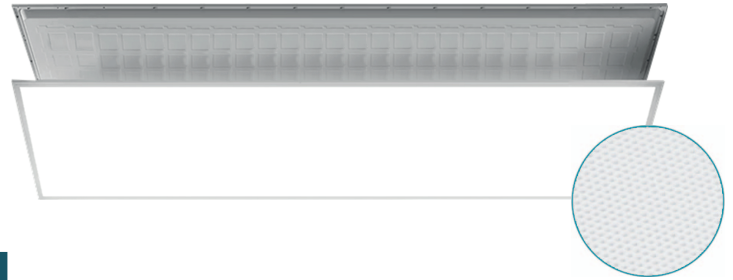

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	30W
RDT :	120 lm/W
Couleur :	3000K
Angle :	110°
Lumens :	3600lm
UGR :	< 19
IRC :	> 80
Température utilisation :	0° - +40°
Facteur puissance :	> 0,90
Tension :	220-240V~AC, 50-60Hz
Classe :	III
Indice protection :	IP20
Maintenance de flux :	L80B10
Risque photobiologique :	RG0
Durée de vie à 25°C ambiant :	50000h
Matière :	Metal, Diff. PMMA
Finition :	BLANC
Dimensions :	1195 x 295 x 30mm
Poids :	1,1Kg

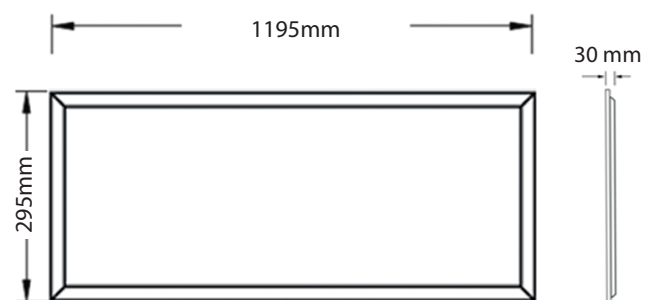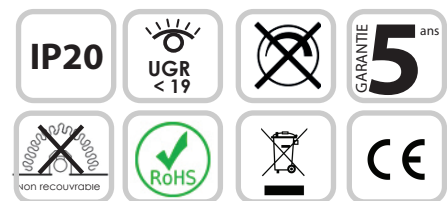

ACCESSOIRES :

Drivers ON/OFF:	Nous consulter
Drivers DALI :	Nous consulter
Kit de suspension :	réf. BALKITSUSPENSION
Kit pose en saillie :	réf. BAL600000-00/1