

# DOWNLIGHT LED 18W 1600lm EXTRA-PLAT

4000K

Ce downlight extra-plat diffuse une lumière homogène et confortable avec son angle d'éclairage 120°. Il convient pour une utilisation intérieur domestique ou professionnelle (locaux commerciaux, bureaux, installations techniques, maisons, circulations).

- > Diffuseur en méthacrylate
- > Corps en aluminium injecté, structure en tôle acier blanc
- > Refroidissement passif par transfert sur aluminium


#### Accessoires inclus :

- > **Connecteur rapide** repiquable Classe 2
- > Driver EAGLE RISE non dimmable



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	<b>18W</b>
Led :	<b>HONGLI - EPISTAR</b>
Couleur :	<b>4000K</b>
Angle :	<b>120°</b>
Lumens :	<b>1600lm</b>
IRC :	<b>&gt; 80</b>
Ellipse de MacAdam :	<b>SDCM 5</b>
UGR :	<b>&lt; 19</b>
Classe :	<b>II</b>
Tension :	<b>220-240V~AC, 50-60 Hz</b>
Maintenance de flux :	<b>L70B50</b>
Durée de vie à 25°C ambiant :	<b>60000h</b>
Risque photobiologique :	<b>EN 62471 Groupe 0</b>
Indice protection :	<b>IP20 / IP44</b>
Diamètre de perçage :	<b>210 mm</b>
Dimensions :	<b>225 x 12 mm</b>
Poids :	<b>0,450 Kg</b>
Finition :	<b>BLANC</b>
Matériaux :	<b>Aluminium, méthacrylate</b>

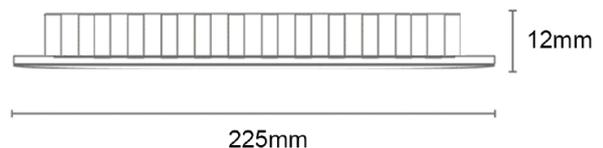

#### OPTION :

Driver PUSH / 1-10V / DALI : **Nous consulter**