


Hublot simple source HF

Hublots blanc D300 équipé d'une sources E27 idéal pour l'éclairage des espaces résidentiel intérieur ou extérieur. Applique ou plafonnier installation simple et rapide, corps en Polycarbonate.

- Max 40w E27
- Hublot étanche IP65
- Basse consommation avec possibilité de source E27LED
- Idéal pour les zones de circulations et escalier.
- Système de détection haute fréquence

BALPCKHUBDET

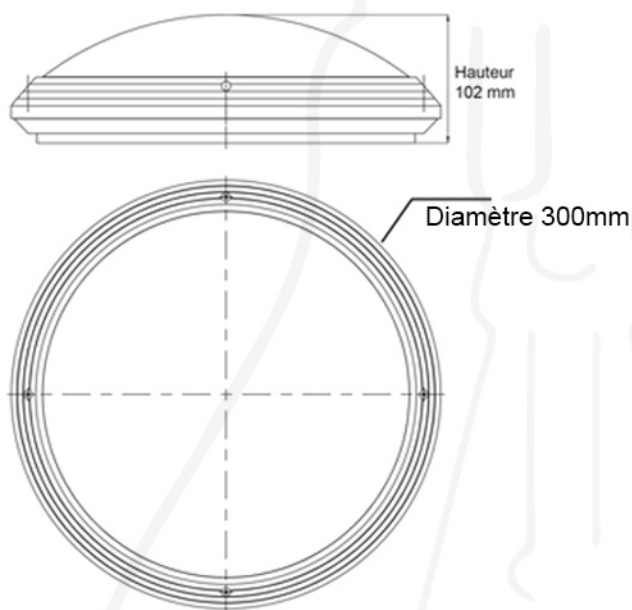


BALDEREC BALPCKHUBDET

Le luminaire est compatible avec des lampes de classe énergétique :

LAMPE

Les lampes de ce luminaire peuvent étre change

874 / 2012

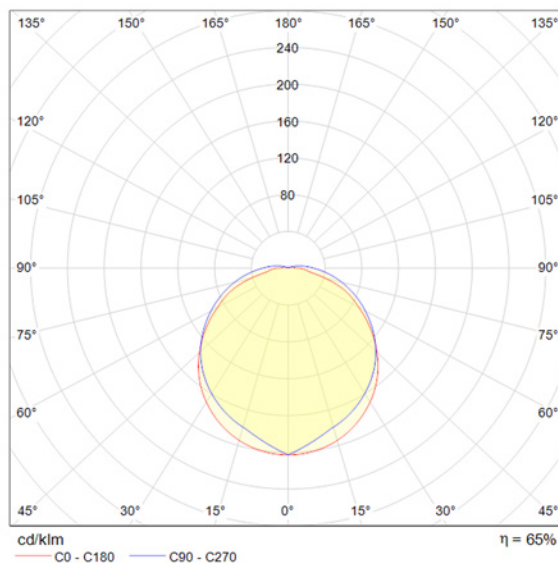

CE

ENEC

Norme EN60598

CLASSE 2

IP65

IK10

850°C